



## DimSlim

DimSlim самый тонкий профиль диммирующей люминесцентной лампы в мире. Это спроектировано специально, чтобы предложить проектировщикам и дизайнерам выбор обеспечения полностью диммирующей люминесцентной системы освещения (со встроенным электронным балластом) в самых узких местах.

Разработано для совмещения с 0-10V/1-10V, DALI, DSI, DMX и Phase диммирующим управлением при использовании Интерфейса.

## Замечание

Максимально соединение: 10 шт/CH

## Особенности

- Самый маленький в мире люминесцентный светильник с диммером
- Встроенный электронный балласт в алюминиевом корпусе
- Быстрое и простое соединение на 3 штифтах («Bus»)
- Снижение силы света до 3% от максимума
- Совместим с DALI, DSI и DMX и использует преобразователь сигналов

## Преимущества

- Для установки необходимо минимум места
- Максимально выгодный дизайн
- Отвечает требованиям эстетики
- Требуется минимум времени на установку
- Подходит и для больших, и для маленьких проектов

## Применение

- За счет такой конструкции DimSlim отлично подойдет для освещения, например, музеев и картинных галерей

## Спецификация


- Диапазон частоты: 50/60Гц
- Напряжение: 220~240V, 110~130V
- Мощность: >97% (max. интенсивность), >70% (min. интенсивность)
- Рабочая температура: 10-45°C
- Диаметр лампы: 16 мм (T5)
- Класс защиты: II
- Степень защиты: IP20
- Протокол выхода: PWM
- Диммирование: 5~10%

## Система SH

Вы можете установить систему Солнце в доме используя теплые и холодные цвета

Теплый цвет: красный, 2200K, 2700K, 3000K, 3500K

Холодный цвет: зеленый, синий, 4000K, 6500K, 8000K

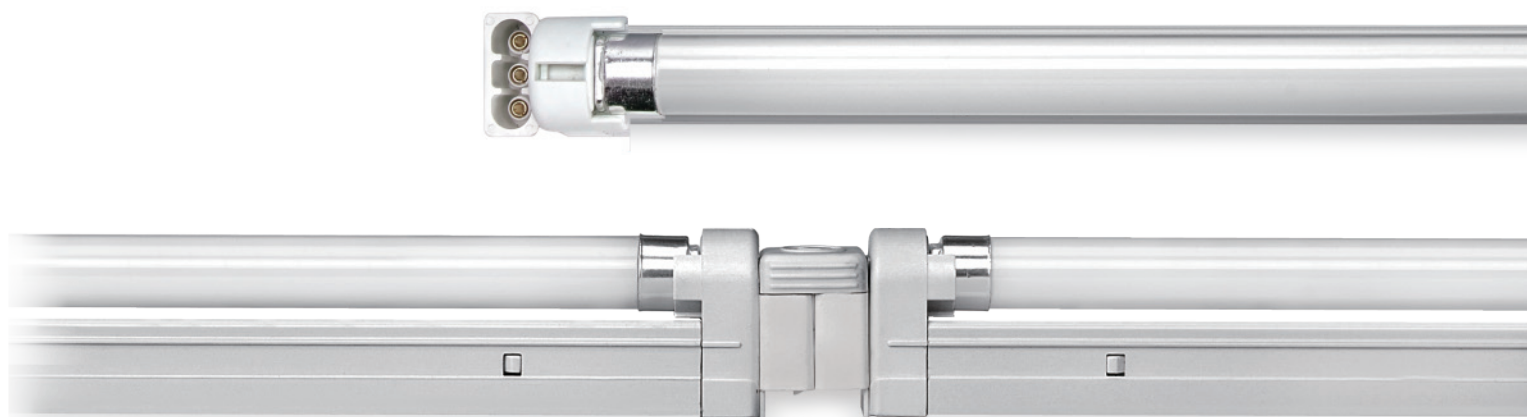

## Аксессуары

### а Соединительный кабель

DLPTC/T	DSLPTC1/T	DSLPTC2/T	DSLPTC4/T	DSLPTC6/T
150 мм	300 мм	600 мм	1200 мм	1800 мм

### б Прямой соединитель: DSLCAP/T

### в Блок питания

Соединение между DimSlim и контроллером DSLOPC230/T

### г Диффузор

DSL14CV	DSL21CV	DSL28CV	DSL35CV
14, 24W	21, 39W	28, 54W	35W

### е Монтажный кронштейн


### ж Люминесцентные лампы

2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K, 8000K, красный, зеленый и синий

### з Коннектор без затемнений: DSLPTC/T (O/LAP 80мм)

### и Заглушка

### и Контроллер с диммером

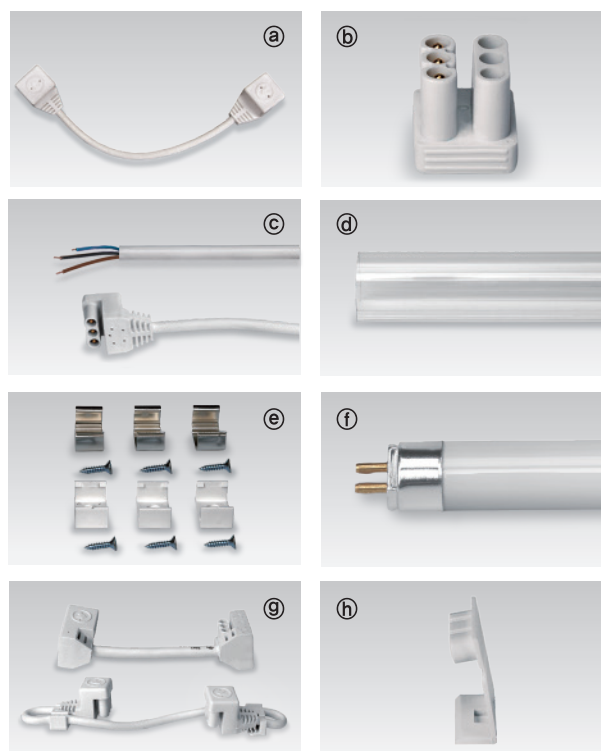

Модель	Мощность лампы (W)	L (мм)	W (мм)	H (мм)	H (мм) с диффузором
DSL14AB23NN/T	14	595	24,2	35,6	37,1
DSL21AB23NN/T	21	895	24,2	35,6	37,1
DSL28AB23NN/T	28	1195	24,2	35,6	37,1
DSL35AB23NN/T	35	1495	24,2	35,6	37,1
DSL24AB23NN/T	24	595	24,2	35,6	37,1
DSL39AB23NN/T	39	895	24,2	35,6	37,1
DSL54AB23NN/T	54	1195	24,2	35,6	37,1



Диммирующий переключатель



Беспроводное управление



Интерфейс

