

ООО "Алфавит Групп", 121596, г. Москва, Можайское шоссе, д.165.
Тел.: +7 (495) 543-88-20 www.feelux.ru



В два раза больше света и экономии энергии


HP Slim предлагает тот же широкий круг возможностей, что и светильник Slimlamp, но при этом производит в два раза больше света.

Он тонкий и плоский, с очень низким профилем, высокоэффективный и с отличной цветопередачей. Двойная интенсивность света и ультранизкий профиль делают максимально эффективной ненаправленную подсветку в галереях, подзорах и витринах.


HP Slim незаменим для оформления больших торговых площадей – помимо улучшения качества света, светильник снижает расходы на электричество и обслуживание.

Кроме того, HP Slim расширяет возможности коммерческого освещения и индивидуальных решений для универмагов, витрин, бутиков и т. д.

Аксессуары



DSLCAP/T
колпачок для прямого соединения



HPPC230/T
шнур питания 1800 мм (6 футов) с вилкой



HPPTC/T – соединительный кабель 150 мм (6 дюймов)
HPPTC1/T – соединительный кабель 300 мм (1 фут)
HPPTC2/T – соединительный кабель 600 мм (2 фута)
HPPTC4/T – соединительный кабель 1200 мм (4 фута)
HPPTC6/T – соединительный кабель 1800 мм (6 футов)



Лампы цветовой температуры
2000К, 3000К, 4000К, 6500К, 8000К

Максимальное количество светильников в одном последовательном соединении

HP Slim 54 Вт: 8 светильников в последовательном соединении




HP Slim 39 Вт: 11 светильников в последовательном соединении



HP Slim 24 Вт: 19 светильников в последовательном соединении



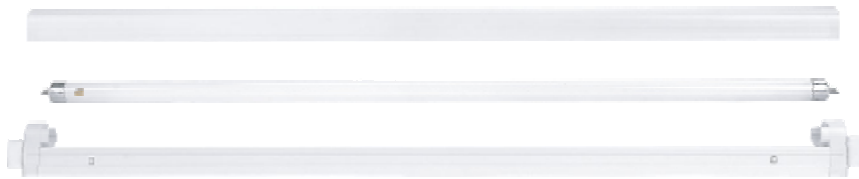

HP Slim состоит из встроенного балласта высокой мощности и люминесцентной лампы. Такой светильник станет отличным решением для освещения полок витрины, различных подзоров и подсветки барных стоек. Для него поставляются лампы цветовой температуры 2000К, 3000К, 4000К, 6500К, 8000К.



Преимущества:

- При таком же световом потоке, что и у других светильников такого класса,
- HP Slim использует только половину энергии для стандартной металлогалогенной лампы T5/T8
 - HP Slim вдвое дешевле установить, обслуживать и заменять вышедшие из строя части
 - HP Slim занимает вдвое меньше места

Особенности:

- Встроенный электронный балласт
- Моментально включается, не шумит и не мерцает
- Легко соединяется с другими такими же светильниками и требует меньше времени для установки
- Защита от внезапного прекращения работы лампы, перегрузок и пересечения проводов
- Прессованный из жесткого алюминия корпус и защелкивающаяся монтажная консоль
- Удовлетворяет международным стандартам, сертифицирован по TUV и UL



HP Slim мощностью 24 Вт
/ длина 595 мм (23 3/16 дюйма)



HP Slim мощностью 39 Вт
/ длина 595 мм (35 1/8 дюйма)



HP Slim мощностью 54 Вт
/ длина 1195 мм (47 1/16 дюйма)

Установка:



Размеры HP Slim



Номер модели	Мощность (Вт)	A Длина (мм)	B Ширина (мм)	C Высота (мм)
HP24AB23NN/T	24	595	24,2	35,6
HP39AB23NN/T	39	895	24,2	35,6
HP54AB23NN/T	54	1195	24,2	35,6


Для всех светильников HP Slim

- 1) Диапазон частот: 50/60 Гц
- 2) Напряжение: 100~130V / 220~240V
- 3) Коэффициент мощности: >97 % (максимальная интенсивность)
- 4) Рабочая температура: 10~45
- 5) Диаметр: 16 мм (T5)
- 6) Класс защиты перед электрическим поражением: II
- 6) Степень защиты: IP20

Простое соединение



DSLСAP/T – колпачок для прямого соединения для светильников HP Slim и DimSlim



Для HP Slim также возможно последовательное соединение с помощью предназначенных для этого кабелей. Можно заказать кабели длиной 150 мм (6 дюймов), 300 мм (1 фут), 600 мм (2 фута), 1200 мм (4 фута), 1800 мм (6 футов)



HP Slim поставляется со стандартными монтажными консолями